

カップリング保護シリーズ

COUPLING PROTECTOR SERIES

アブソール ABSOLE




特長

- 簡単脱着カップリングカバー
既存の配管にそのまま取り付けられる後付けタイプ
- ワーク保護
ワーク接触による、傷を軽減

Main Features

- Easy Wearing and Taking Off
Able to put on the existing piping.
- Work Protection
Reduce work's damage due to friction and scratch



型式 Model	A	B	C	適用 (Application) カップリング (kg/m)	重量 Weight (g)	色 Color
APC-12	87	34	12	カップリング 5~8H用	16	黒
APC-12C	87	34	12	カップリング 5~8H用	16	透明
APX-12C	100	35	12	MFXシリーズ6.5H,8H用	22	透明
APX-16C	114	35	16	MFXシリーズ11H用	22	透明

	A	B	C
全アブソール兼用 For all abssole	10	1	22

※APX-12Cと16Cは形状が異なります。

ジョイントラップ JOINT WRAP




特長

- ワークや周辺機器の保護
発砲ゴム材仕様によりカップリング落下や衝突による傷つけ防止
- 簡単装着
マジックテープにより簡単装着
- カップリングの保護
衝突による衝撃吸収や、切粉や油、塗料の侵入を軽減しカップリングの寿命UP

Main Features


- Protect from work and machines
Reduce damage from dropping and hitting by sponging agent material
- Easy Wearing
Easy wearing by loop tape
- Coupling Protector
Longer life for coupling protecting from the impact, metal tip, oil, and paint

材質：基布：ナイロン 保護：発砲ゴム Material：Basic Cloth：Nylon Protector：Sponging agent



型式 Model	保護径 Wrap I.D. φD(mm)	厚さ Thickness (mm)	重量 Weight (g)
CC-1213	24~30	2	10

カップリング先端保護カバー

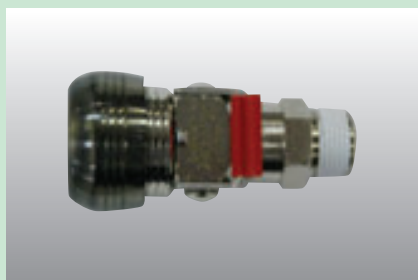

型式	A	φB	φC	重量 Weight (g)
APX-SC	21.0	31.0	24.0	7.3