

ラインスパイラルホース

LINE SPIRAL HOSE



特長

- ソフトスパイラル
WSスパイラルのソフトタイプで、引き回しが非常に軽く、手元作業に適したスパイラルです。
- スパイラル同士の絡み付き軽減
TPSなどのスパイラルに比べ、30%程度細く巻くことにより多数スパイラル使用時に、スパイラル同士の絡み付きを軽減できます。
- 優れた耐油性
工場内エア配管に最適
*LS000-50はWLスパイラルに当社ブローガンBG-50をセットしたスパイラルです。

Main Features

- The dimensions are the same as Strong spiral hose. But the hardness of the hose is changed (restorability to original shape is slightly softer than strong spirals.) for easy operation.

特長

- 与細口径伸縮管尺寸相同，气压管硬度变更后，拉伸强度变小，使用方便。

仕様

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|--------|--------|---------|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | |
| 破壊圧力 | 2.3MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | -100kPa |

* 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
* 凍結無き事。

Specifications

| Media | Compressed Air | Vacuum |
|---------------------------|---------------------|---------|
| Working Temperature Range | -5~60°C (<23-140°F) | |
| Max. Burst Pressure | 2.3MPa | |
| Max. Working Pressure | 0.6MPa | -100kPa |

* The value at a temperature of 20°C(68°F)

型式表示例 / How To Order

WL804


| | | | |
|-----|------------------|--|---|
| ライン | ホース外径 8 : 8mm | ホース長さ 04 : 4m 06 : 6m 08 : 8m | 使用ホース(色) 無記号 : ネイビーブルー(継手メッキ付) Y : イエロー(継手メッキ付) NB : ネイビーブルー(継手メッキ無) |
|-----|------------------|--|---|

規格

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|--------|--------|---------|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | |
| 破壊圧力 | 2.3MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | -100kPa |

* 上述数値は以常温時(20℃)測定的。

寸法図 / Dimensions

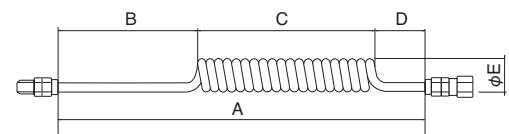

ラインスパイラルホース LINE SPIRAL HOSE



| 型式()内はBG50セット型式 Model () BG-50 Set Model | ホースサイズ Hose Size I.D.×O.D. | 使用範囲 Service Length (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | 標準継手 Standard Fittings | 重量(ガンセット) Weight (g) |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------|----------------------------|
| WL804 (LS804-50) | 5×8 | 2,450 | 810 | 300 | 410 | 100 | 30 | G1/4 | 247 (258) |
| WL806 (LS806-50) | 5×8 | 3,650 | 1,040 | 300 | 640 | 100 | 30 | G1/4 | 321 (432) |
| WL808 (LS808-50) | 5×8 | 4,750 | 1,280 | 300 | 880 | 100 | 30 | G1/4 | 395 (506) |

* 全て受注生産品となります。

* WL : 継手全て(めっき付) B側、H5-G2FU-Ni D側、H5-G2F-Ni + N-2M-2M-Ni

* LS : 継手全て(めっき付) B側、H5-2MU-Ni + BG-50 D側、H5-G2F-Ni

安全上のご注意
ご使用前にP1~P33をご確認ください。