


スリムエルフレックス 耐スパッタ防止用ポリウレタンチューブ

L-FLEX-S TUBING ANTI-SPATTER PUR TUBING

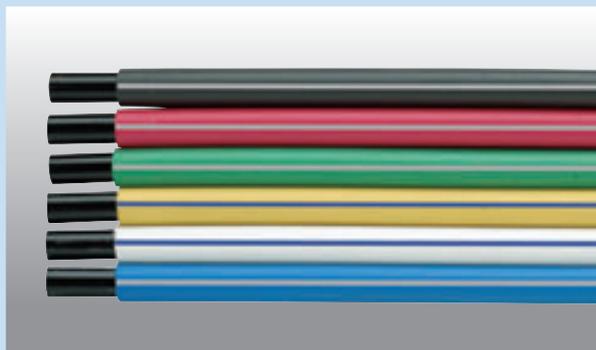

特長

- 耐スパッタ性と柔軟性の両立
従来のエルフレックスチューブの外皮を薄くすることにより耐スパッタ性にも優れ、尚且抜群の柔軟性
- 軽量
従来のエルフレックスチューブに比べ25%軽量
- 抜群の外皮剥離性
従来の2層チューブに比べ外皮を剥き易く、施工が容易
- 使用の際は必ず外皮を剥離して使用して下さい



Main Features

- High Performance in Spatter Resistance and Flexibility
Good spatter resistance. More flexible with a thinner outer cover than the LE tubes.
- Light Weight
Lighter than the LE tubes by 25%
- Easy Outer Cover Peeling
Thinner covers help you with its easy peeling and connection.
- Remove outer cover before use.

特長

- 与TP系列相比、耐水性优。
- 柔軟性优、弯曲半径小。
- 机械强度高、特别是耐磨性好。
- 质量轻。
- 外圆精度高。
- 每隔 1 m, 有标记显示, 便于裁剪及在库管理。
- 请务必将外皮剥离后使用。

仕様 外皮：UL規格V-0相当

使用流体	圧縮空気	工業用水	真空
使用温度範囲	-5~60℃	5~40℃	-5~60℃
破壊圧力	3MPa		
最高使用圧力	0.8MPa	0.3MPa	-100kPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております			
適用継手	タッチコネクタファイブ、 タッチコネクタ-FUJI (H)、タッチコネクタ (H)、 スリーブコネクタ、ホースフィッティング		

*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
工業用水使用の際は工業用水使用可能な継手をご選定下さい。
*凍結無き事。

Specifications

Media	Compressed Air	Industrial water	Vacuum
Working Temperature Range	-5~60℃ (23-140°F)	5~40℃ (41-104°F)	-5~60℃ (23-140°F)
Max. Burst Pressure	3MPa		
Max. Working Pressure	0.8MPa	0.3MPa	-100kPa
Water hammer considered in value above			
Recommened Fittings	Touch Connector5, Touch Connector Fuji, Touch Connector(Htype), Sleeve Connector, Hose Fittings		

* The value at a temperature of 20℃(68°F)
Please choose dedicated fitting when used industrial water.

材質：外皮：ポリオレフィン樹脂、内管：ポリウレタン樹脂 (TE)

Material : Outer Cover: Polyolefine Inner Tube: Polyurethane (TE tube)

材質 : 外皮：聚烯烃树脂、内管：聚氨脂

型式 Model	外径×内管外径×内径 O.D.×I.O.D.×I.D. (mm)	最小曲半径 Min. Turning Radius(mm)	重量 Weight (kg/m)	色 Color
LE-S6	7×6×4	15	0.033	BK
LE-S8	9×8×5	20	0.055	W
LE-S10	11×10×6.5	25	0.077	Y
LE-S12	13×12×8	30	0.102	G LB R


*標準一巻 (Reel) : 20m・100m Reel: 20m, 100m
BK (Black) …黒 LB (Light Blue) …青 W (White) …白 R (Red) …赤 Y (Yellow) …黄
G (Green) …緑
ご発注時色指定下さい。 Please choose when order

規格 外皮拥有UL規格V-0相应的品质

使用流体	圧縮空気	工業用水	真空
使用温度範囲	-5~60℃	5~40℃	-5~60℃
破壊圧力	3MPa		
最高使用圧力	0.8MPa	0.3MPa	-100kPa
使用时, 必需考虑工业用水的背压状况。			
适用连接器	タッチコネクタファイブ、 タッチコネクタ-FUJI (H)、タッチコネクタ (H)、 スリーブコネクタ、ホースフィッティング		

*上述数値は以常温時(20℃)測定的。
使用在工业用水时, 清选用适合工业用水的接头。

表示マーク凡例 / Symbol Example



安全上のご注意
ご使用前にP1~P33をご確認ください。