


マルチストレートチューブ

MULTI-STRAIGHT TUBING

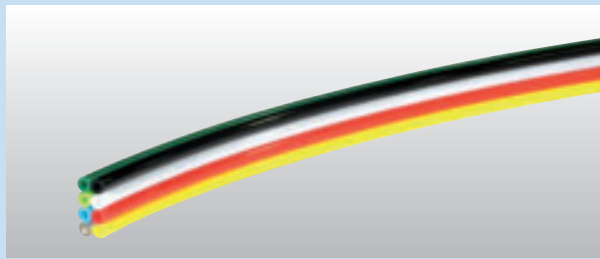

特長

- TPチューブ使用
TPチューブの特長を、そのまま継承
- ワンタッチ継手使用可
特殊溶着により、剥離時に痕が残らず、ワンタッチ継手での接続可
- 豊富なカラーバリエーション
1本ずつ色変更することにより配管識別が容易
*マルチフラットとの違い
横長の配管が難しい箇所や、本数を多く使用する際に最適

Main Features

- Multi-straight tube is made by bonding TP tube. It is suitable for centralized piping in expanding parts.
- Easily separated and arranged as desired.
- Excellent flexibility. Softer than nylon tube and with rubber like elasticity so bending radius is extremely small, thus, fatigue resistance to bending is very great.
- Superior mechanical strength and excellent abrasive resistance.
- Superior heat and cold resistance.
- Oil resistant. Resistant to spindle oil, machine oil and other oils.
- Light Weight.
- Special size and/or formations are available. Please ask your nearest distributor.

特長

- PU管多层立体结束成为可能。
- 各条气管容易剥离，并与快速接头相匹配。
- 柔软性能优，弯曲半径小。使用方便。
- 机械强度，特别是耐磨好。
- 耐热、耐寒性好。
- 耐油性强，适用与工厂内配管用。
- 质量轻，可按客户要求制作特殊规格产品。

仕様

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	3MPa	
最高使用圧力	0.8MPa	-100kPa
適用継手	タッチコネクタファイブ、タッチコネクタ-mini、 タッチコネクタ-FUJI、タッチコネクタ、 スリーブコネクタ、ホースフィッティング	

*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
*凍結無き事。

Specifications

Media	Compressed Air	Vacuum
Working Temperature Range	-5~60℃ (23-140°F)	
Max. Burst Pressure	3MPa	
Max. Working Pressure	0.8MPa	-100kPa
Fitting used	Touch Connector Five · Touch Connector Mini Touch Connector "Fuji" · Touch Connector Sleeve Connector · Hose Fitting	

* The value at a temperature of 20℃(68°F)

材質：ポリウレタン

Material: Polyurethane 材質: 聚氨脂

芯(色)配列

Standard Formations

2芯/2-core	4芯/4-core
6芯/6-core	8芯/8-core

規格

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	3MPa	
最高使用圧力	0.8MPa	-100kPa
適用连接器	タッチコネクタファイブ、タッチコネクタ-mini、 タッチコネクタ-FUJI、タッチコネクタ、 スリーブコネクタ、ホースフィッティング	

*上述数値は以常温時(20℃)測定的。

標準色/Standard Color


標準品は下記表の様に色分けがされています。全てのチューブを同色に揃えたい場合は、例) 6MP-4 LBの様に発注下さい(標準色を示すSを省き、指定色の略号を記入)。この場合全てのチューブ色は青にて出荷されます。

If you need all tubing is same color, Please add a "Color Code" suffix to the part number. ex) 4TP-6LB...All tube will be Light Blue.

色 color	C 透明	LB 青	LG ライト グリーン	G 緑	Y 黄	R 赤	W 白	BK 黒
2	①	②						
4	①	②	③	④				
6	①	②	③	④	⑤	⑥		
8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

*標準一巻(Reel): 20m 一部100mがある
C(Transparent)…透明 LB(Light Blue)…青 LG(Light Green)…ライトグリーン G(Green)…緑 Y(Yellow)…黄 R(Red)…赤 W(White)…白 BK(Black)…黒

表示マーク凡例 / Symbol Example




圧縮空気

真空

安全上のご注意
ご使用前にP1~P33をご確認ください。

型式表示例 / How To Order

2 - MP - 4 S



特別仕様フォーマット マルチストレートチューブ

CUSTOM MADE FORMAT

ウレタンマルチストレートチューブを1本からオーダーメイドで製作致します。
見積をご希望の場合はフォーマットに必要な内容ご記入の上、弊社又は弊社製品
ご購入代理店様へ見積依頼願います。

***尚わからない箇所ございましたら弊社までご連絡いただけますようお願い
申し上げます。**



*ウレタンチューブ (TP) の性能につきましてはB-4P参照下さい。又TEチューブご希望の際は
その他ご希望等の箇所で、ご支持下さい。

①チューブサイズ(外径 x 内径)TEチューブに変更可能

色：BK(黒) LB(青) W(白) C(透明) Y(黄) LG(黄緑) R(赤) CBL(透明青) G(緑)

※OR(オレンジ) ※CY(透明黄) ※CR(透明赤) ※CG(透明緑)

TP-4X 2	TP-6	TP-8	TP-10	TP-12
---------	------	------	-------	-------

※のある色は、TEチューブのみです。

②見積数量 _____ 本 配列No _____ *8芯 (No4) 以上又は特殊配列はご相談下さい。

No1	①②	No2	③④ ①②	No3	④⑤⑥ ①②③	No4	⑤⑥⑦⑧ ①②③④
-----	----	-----	----------	-----	------------	-----	--------------

③色

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
---	---	---	---	---	---	---	---

④長さ _____ m

⑤貴社名 _____

所属部署 _____

ご住所 〒 _____

ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

現在当社製品ご購入先 _____ TEL _____

その他ご希望等
