


耐スパッタブレードホース GH

ANTI-SPATTER BRAIDED HOSE GH

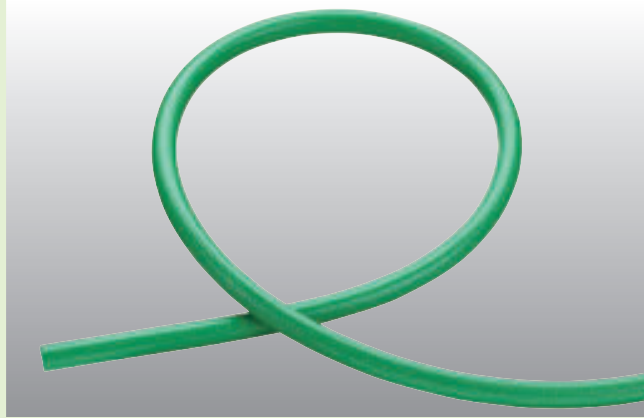

特長

- 火花に強い難燃性
外皮に難燃材使用し外部のスパッタや切粉による穴空き軽減
- 軽量
従来のゴムホースの約1/3の重量
- 継手簡単取り付け
どなたでも簡単に継手(弊社ホースフィッティング)接続可能

特長

- 使用難燃性素材
- 质地軽
- 簡単接続

Main Features

- Spatter Resistant
Fire-proof material in the outside layer keeps tubes from being melted.
- Light Weight
Lighter than rubber hoses by 33%
- Easy Connection
No difficulty in connecting with Chiyoda connectors.

仕様

| | |
|--------|-------------------|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 破壊圧力 | 6MPa |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 適用継手 | ホースフィッティング、カップリング |

* 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
* 凍結無き事。

Specifications

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Media | Compressed Air |
| Working Temperature Range | -5~60°C (<23-140°F) |
| Max. Burst Pressure | 6MPa |
| Max. Working Pressure | 1.5MPa |
| Fitting used | Hose Fittings, Couplings |

* The value at a temperature of 20°C(68°F)

材質 ポリウレタン **Material** : Polyurethane **材質** : 聚氨脂

| 型式 Model | 内径×外径 I.D.×O.D. (mm) | 最小曲半径 Min. Turning Radius(mm) | 外径精度 Tolerance (mm) | 重量 Weight (kg/m) | 色 Color |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| GH-6.5 | 6.5×10 | 60 | ±0.2 | 0.055 | G |
| GH-8 | 8×12 | 70 | | 0.070 | |
| GH-11 | 11×16 | 100 | | 0.130 | |

* G(Green)…グリーン
* 標準一巻(Real) : 10m・20m・30m・50m・100m

規格

| | |
|--------|---------|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 破壊圧力 | 6MPa |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 適用连接器 | 软管配件、耦合 |

* 上述数値は以常温時(20℃)測定的。

表示マーク凡例 / Symbol Example



圧縮空気

スパッタ

柔軟性

安全上のご注意
ご使用前にP1~P33をご確認ください。