


マルチフラットチューブ

MULTI FLAT TUBING

Section A

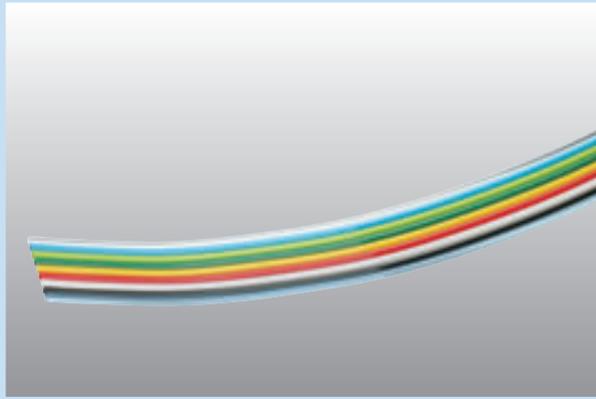

特長

- TPチューブ使用
TPチューブの特長を、そのまま継承
- ワンタッチ継手使用可
特殊溶着により、剥離時に痕が残らず、ワンタッチ継手での接続可
- 豊富なカラーバリエーション
1本ずつ色変更することにより配管識別が容易
*マルチストレートとの違い
横一列に配管することにより、縦方向の曲げを小さく出来、曲げ半径の小さいケーブルベアなどに最適

Section B

Main Features

- Multi-Flat tube is made by bonding TP tube flatly.
- Easily separated and arranged as desired.
- Tubing of different sizes can be bonded together for custom applications.
- Electric wire can be bonded with polyurethane tubing for custom applications.

特長

- 各条気管容易剥離。
- 同径気管，異径気管，電線と気圧管均可制平面結束产品。
- 详细情况恭请垂询。

Section C

仕様

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	3MPa	
最高使用圧力	0.8MPa	-100kPa
適用継手	タッチコネクタファイブ、タッチコネクタ-mini、 タッチコネクタ-FUJI、タッチコネクタ、 スリーブコネクタ、ホースフィッティング	

* 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
* 凍結無き事。

Specifications

Media	Compressed Air	Vacuum
Working Temperature Range	-5~60℃(23-140°F)	
Max. Burst Pressure	3MPa	
Max. Working Pressure	0.8MPa	-100kPa
Fitting used	Touch Connector Five · Touch Connector Mini Touch Connector "Fuji" · Touch Connector Sleeve Connector · Hose Fitting	

* The value at a temperature of 20℃(68°F)

Section D

材質：ポリウレタン Material: Polyurethane 材質：聚氨脂

型式 Model	使用チューブ Tube Used	列数 No of Core	重量 Weight (kg/m)
3TP-4×2.5S	TP-4×2.5	3-core	0.027
4TP-4×2.5S		4-core	0.036
5TP-4×2.5S		5-core	0.045
6TP-4×2.5S		6-core	0.054
8TP-4×2.5S		8-core	0.072
10TP-4×2.5S		10-core	0.090
3TP-6S	TP-6	3-core	0.057
4TP-6S		4-core	0.076
5TP-6S		5-core	0.095
6TP-6S		6-core	0.076
8TP-6S		8-core	0.114
3TP-8S	TP-8	3-core	0.111
4TP-8S		4-core	0.148
5TP-8S		5-core	0.185
6TP-8S		6-core	0.222
4TP-10S	TP-10	4-core	0.220
4TP-12S	TP-12	4-core	0.304

* 標準一巻(Reel) : 20m 一部100mがある

規格

使用流体	圧縮空気	真空
使用温度範囲	-5~60℃	
破壊圧力	3MPa	
最高使用圧力	0.8MPa	-100kPa
適用连接器	タッチコネクタファイブ、タッチコネクタ-mini、 タッチコネクタ-FUJI、タッチコネクタ、 スリーブコネクタ、ホースフィッティング	

* 上述数値は以常温時(20℃) 測定的。

標準色/Standard Color

標準品は下記表の様に色分けがされています。全てのチューブを同色に揃えたい場合は、例) 4TP-6LBの様に発注下さい(標準色を示すSを省き、指定色の略号を記入)。この場合全てのチューブ色は青にて出荷されます。

If you need all tubing is same color, Please add a "Color Code" suffix to the part number. ex) 4TP-6LB... All tube will be Light Blue.


色 color	C 透明	LB 青	LG ライト グリーン	G 緑	Y 黄	R 赤	W 白	BK 黒
芯数 color	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
4	①	②	③	④				
6	①	②	③	④	⑤	⑥		
8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
10	①⑨	②⑩	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

C(Transparent)…透明 LB(LightBlue)…青 LG(Light Green)…ライトグリーン G(Green)…緑 Y(Yellow)…黄 R(Red)…赤 W(White)…白 BK(Black)…黒

Section E

型式表示例 / How To Order

3 TP - 6 S

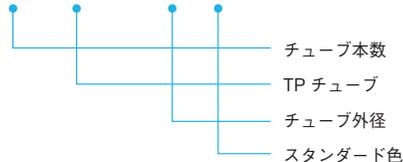

安全上のご注意
ご使用前にP1~P33をご確認ください。

Section F

表示マーク凡例 / Symbol Example



特別仕様フォーマット マルチフラットチューブ

CUSTOM MADE FORMAT

ウレタンマルチフラットチューブを1本からオーダーメイドで製作致します。
見積をご希望の場合はフォーマットに必要な内容ご記入の上、弊社又は弊社製品
ご購入代理店様へ見積依頼願います。

***尚わからない箇所ございましたら弊社までご連絡いただけますようお願い
申し上げます。**



*ウレタンチューブ (TP) の性能につきましてはB-4P参照下さい。又TEチューブご希望の際はそ
他ご希望等の箇所で、ご指示下さい。

①チューブサイズ(外径 x 内径)TEチューブに変更可能

色：BK(黒) LB(青) W(白) C(透明) Y(黄) LG(黄緑) R(赤) CBL(透明青) G(緑)
※OR(オレンジ) ※CY(透明黄) ※CR(透明赤) ※CG(透明緑)

TP-4 X 2.5	TP-6	TP-8	TP-10	TP-12
------------	------	------	-------	-------

※のある色は、TEチューブのみです。(TP-12は6芯までです)

②見積数量 _____ 本 配列No _____ *8芯 (No6) 以上又は特殊配列はご相談下さい。

No1	①②③	No2	①②③④	No3	①②③④⑤	No4	①②③④⑤⑥
No5	①②③④⑤⑥⑦		No6	①②③④⑤⑥⑦⑧			

③色

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
---	---	---	---	---	---	---	---

④長さ _____ m

⑤貴社名 _____

所属部署 _____

ご住所 〒 _____

ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

現在当社製品ご購入先 _____ TEL _____

その他ご希望等
